

# Oatey®

www.oatey.com

## La elección de los profesionales de la plomería

### Razones para elegir OATEY

- 1<sup>era</sup> Líder industrial con una amplia gama de pegamentos disolventes (cementos), preparadores y limpiadores de tubos de PVC y CPVC.
- 2<sup>da</sup> Etiquetas de diversos colores de acuerdo a su uso para identificarlos fácil y rápidamente.
- 3<sup>era</sup> Exceden largamente la especificación ASTM N° D-2564 (PVC) y N° DF-493 (CPVC)

### Pegamentos y Limpiadores

#### Dorado

Cód.	N° Prod.	Presentación
500021	31958	1/32 Gln.
500022	31959	1/16 Gln.
500023	31960	1/8 Gln.
500024	31961 / 31928	1/4 Gln.
500025	31016	1 Gln.

#### Regular para PVC

Para conexiones hasta 2" de diámetro con presión y 4" sin presión.



#### Azul

Cód.	N° Prod.	Presentación
500081	31954	1/32 Gln.
500084	31957	1/4 Gln.

#### Medio para PVC

Para conexiones bajo extremas condiciones de humedad y agua hasta 6" de diámetro.



## Naranja - Medio para CPVC

Cód.	N° Prod.	Presentación
500101	32212	1/32 Gln.
500102	32213	1/16 Gln.
500103	32214	1/8 Gln.
500104	32215	1/4 Gln.

Para conexiones de CPVC hasta 6" de diámetro.



## Gris - Extra reforzado para PVC

Cód.	N° Prod.	Presentación
500075	31123	1 Gln.

Para conexiones hasta 18" de diámetro



## Verde - Reforzado para PVC

Cód.	N° Prod.	Presentación
500054	31953	1/4 Gln.
500065	31011	1 Gln.

Para conexiones hasta 12" diámetro



## Negro - Medio para PVC

Cód.	N° Prod.	Presentación
500041	32222	1/32 Gln.
500042	32223	1/16 Gln.
500043	32224	1/8 Gln.
500044	32225	1/4 Gln.
500045	31021	1 Gln.

Para conexiones hasta 6" diámetro.



## Cintas de Teflón de alta densidad

Cód.	N° Prod.	Descripción
<b>Conexiones roscadas de todo tipo.</b>		
500041	31299	Blanca de 1/2" x 260"
500042	31402 D	Rosada extra pesada de 1/2" x 260" heavy duty
<b>Conexiones roscadas para líneas químicas y gas</b>		
500043	31403	Amarilla para líneas de gas natural propano, butano, agua caliente y líneas químicas.



## Sellador de Teflón

- Pasta blanca flexible, no se endurece.
- Lubrica y sella todas las conexiones roscadas.
- Aplicador de brocha incluida.
- Reemplaza a la cinta de teflón.

N° Prod.	31229	31230
Presentación	1 Onza en chisquete	4 Onzas con aplicador



## Pasta para Soldar - Libre de Plomo

Para soldaduras de 50% Sn - 50% Pb

N° Prod.	Presentación
30011	N° 5 de 1.7 oz.
30013	N° 5 de 4 oz.
30014	N° 5 de 8 oz.



## Anillos de Cera para Instalar Inodoros / Anillo OATEY

Cód.	N° Prod.	Presentación
501011	31190	Sin cuello
501016	31194	Con cuello
	31195	Con cuello reforzado



## Compuesto para juntas de caños

- Resiste hasta 300 libras de presión.
- Lubrica y sella uniones roscados en tuberías de agua, gas y vapor de aire.
- Fórmula que no endurece ni se agrieta.
- No es tóxico no contiene plomo.
- Evita el óxido en las conexiones roscadas.



## Soldadura en Alambre para tubos de cobre

N° Prod.	Presentación
20019	50% Sn - 50% Pb (plomo)
22017	95% Sn - 50% Pb (antimonio) sin plomo.
23001	90% Sn - 5% Cu - 5% Ag (plata) sin plomo.



En carretes de 1 libra

## Soldadura Líquida para PVC y CPVC (cementos)

Líder industrial con una amplia gama de soldadura líquida (cementos) para tuberías y conexiones de PVC y CPVC. Etiquetas de diversos colores de acuerdo a su uso para identificarlos fácil y rápidamente.

Exceden largamente la especificación ASTM N° D-2564 (PVC) y N° DF-493 (CPVC). Oatey cumple con la norma ISO 9001



Cód. 31958

Soldadura para tubos de PVC de 1/2" a 2" presión y 4" sin presión.



Cód. 32222

Soldadura para tubos de PVC de 1/2" a 6".



Cód. 32212

Soldadura para tubos de CPVC de 1/2" a 6".



Cód. 31954

Soldadura para tubos de PVC de 1/2" a 6" para trabajos en humedad.



Cód. 31953

Soldadura para tubos de PVC de 1/2" a 12" Heavy Duty.



Cód. 31123

Soldadura para tubos de PVC de 1/2" a 18" 1 Gln. Heavy D.F.SET.


## Amortiguador de golpes de ariete de agua OATEY ( QUIET PIPES)

### ¿Cómo funciona?

La vibración en las tuberías de agua es causado generalmente por agua circulando a alta velocidad en el sistema de tuberías, cuando una válvula se cierra bruscamente.

La detención repentina del agua causa un aumento o pico de presión de agua. Cuando ocurre esto, una onda de presión viaja hacia atrás a lo largo de las tuberías que encuentra un punto de alivio. Esto puede dañar sus griferías, sanitarios, o inclusive romper las propias tuberías.

El amortiguador de golpe de ariete OATEY provee un sistema mecánico para controlar el problema del golpe de ariete, utilizando una cámara de vacío. De esta manera evitamos el riesgo de incurrir en grandes gastos reemplazando tuberías, griferías o válvulas de ingreso de inodoros, alargando además la vida útil de cada uno de ellos.

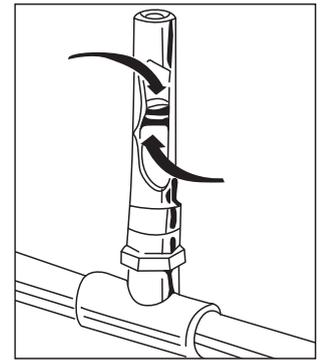

### INSTALACIÓN

El amortiguador de golpe de ariete de Oatey está equipado con una rosca macho de ½ de bronce; primero se debe instalar una T de bronce en la línea de provisión de agua para instalar el amortiguador de golpe de ariete.

El amortiguador de golpe de ariete a su vez se enroscará en la rosca hembra de la T de bronce.

- 1.- Cierre el flujo de agua e instale la T. Si utiliza conexiones de cobre o galvanizados, se deben soldar ambos extremos de la T al acople. Si utiliza conexiones de CPVC, debe soldar con soldadura líquida Oatey de CPVC ambos extremos de la T.
- 2.- Aplique cinta o teflón en pasta Oatey en las roscas macho del amortiguador de golpe de ariete y enrósquelo en el acople.
- 3.- Abra el flujo de agua y verifique que no haya pérdidas.



## Anillo de Cera Magnum

### Sello hermético, altamente resistente

El anillo de cera MAGNUM es un producto derivado del petróleo en 100%, razón por la cual es más resistente al paso del tiempo ya que no tiene caducidad, logrando de esta manera hacer un sello totalmente hermético y permanente entre la taza del inodoro y la tubería del desagüe, evitando así que malos olores, insectos y roedores salgan a través de la tubería del desagüe.

### VENTAJAS

- Sus dimensiones y peso únicos en el mercado peruano, están basados bajo las estrictas normas de construcción internacional, permitiendo así un verdadero sello hermético.
- Proporciona un sello permanente a prueba de filtraciones que es impermeable a insectos, olores, gases y ácidos.
- No se seca ni se deteriora.
- Se adapta a tuberías de desagüe de 3 ó 4 pulgadas.

El anillo de cera MAGNUM con cuello, es un producto diseñado para instalación en inodoros con medio o alto tránsito, es decir: colegios, restaurantes, baños públicos, etc.

El cuello de polipropileno va embonado dentro de la tubería de descarga, lo cual permite que el anillo no se mueva de su lugar por más que el inodoro tenga movimiento ocasionado por el desgaste de los pernos de anclaje, de este modo el sello hermético se mantiene por varios años evitando los malos olores, insectos y roedores saliendo de las tuberías de desagüe.

